

SYNTA-VISCO-LUBE 9020


Synthetisches Öl für die Hochpräzisionsmikromechanik



Beschreibung

100% synthetisches dünnes Universalöl auf Basis von Äther und aliphatischem Alkohol mit einer ausgezeichneten Alterungsstabilität und Druckbeständigkeit. Ebenso gute Eigenschaften bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Dieses Öl ist wegen seiner sehr guten Schmierkraft und seiner bemerkenswerten Haftung vor allem in der Präzisionsmikromechanik zu empfehlen. Auch in rot erhältlich.



Technische Merkmale (Richtwerte)

Aspekt	Hellgelb
Viskosität bei 0 °C	1450 cSt
Viskosität bei 20 °C	270 cSt
Viskosität bei 40 °C	78 cSt
Stockpunkt	-39 °C
Dichte bei 20 °C	0.926 g/ml
Brechungsindex bei 20 °C	1.485
Säurezahl	2.6 mg KOH/g

Geschmeidigkeit / Schmierfähigkeit



Viskosität / Textur



Alterungsbeständigkeit / Stabilität



Haftung / Halt



Kompatibilität Metalle und Kunststoffe

Anwendung Universell

Haltbarkeit 6 Jahre


Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C

Einsatzbereiche

Dünnes Universalöl anzuwenden für :

- Präzisionsmikromechanik (Uhren, Wecker, Messgeräte, Werkzeuge, ...)
- Bordinstrumente und Zähler (Automobile, Luftfahrt, Schifffahrt,...)
- Mikromotoren und Schrittmotoren
- Kameras und optische Instrumente
- Allgemeine Mechanik (Büromaschinen, Ventilatoren,...)
- Schmierung von langsam laufenden Drehteilen, die hohem Druck und Drehmomenten ausgesetzt sind (Getriebe, einige Räder, ...)

Radarkarte

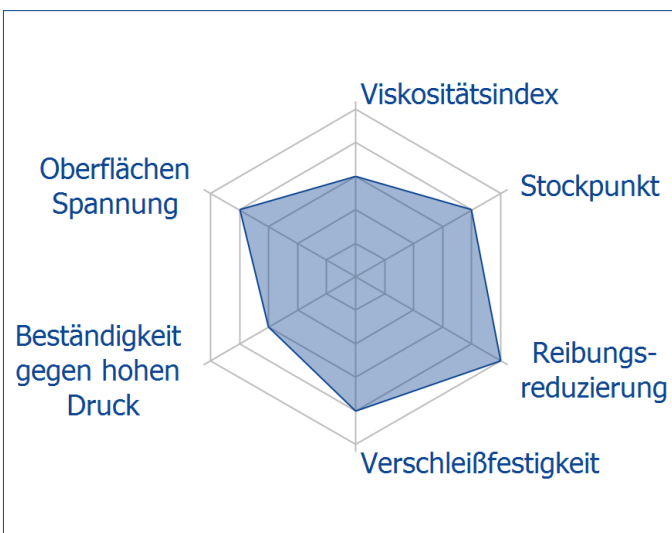

Lagerung

Wir empfehlen Moebius-Produkte in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen und lichtgeschützten Ort bei einer Temperatur von 15 bis 26°C aufzubewahren.

Nach dem Öffnen empfehlen wir die Produkte maximal 12 Monate aufzubewahren.

